


CUBREMUROS EN ALUMINIO

Fijación innovadora mediante sistema "Alu-Click"

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Nuestras albardillas protegen de humedades en los muros de fachada con perfiles de aluminio lacado con juntas estancas bituminosas sin utilización de masillas ni siliconas.

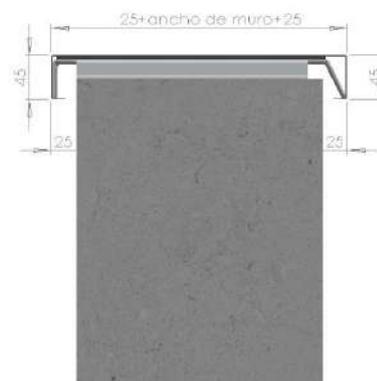


Material

En aleación de aluminio EN AW-5754 (Al.3005 H44 en 12/10 de espesor) y lacados con 25 micras de laca polyester en ambas caras para una alta resistencia a la corrosión de los vierteaguas.

Colores

MATERIALES Y COLORES

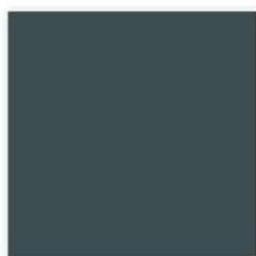

Aluminio lacado Antracita
RAL7016



Alumini Natural
RAL 9006



Aluminio lacado Gris
RAL7022



Aluminio lacado blanco
RAL9003

COLOCACIÓN Y INSTALACIÓN


- Alineación de las pletinas sistema "Alu-Click" sobre el muro.
- Fijación de la pletina con 4 tornillos sobre el muro.
- Colocar el perfil de aluminio volteando desde el exterior para "Clickar" hacia el interior.
- Dejar 6 mm de separación entre dos piezas para permitir su dilatación.



Fácil colocación con el suministro de todos los perfiles y accesorios necesarios, escuadras exteriores e interiores, pletinas sistema "Alu-Click", y tapas finales.

Pletinas de aluminio acanaladas con juntas de estanqueidad con un ancho de 70 mm.

Los cubremuros de una misma cubierta que tengan los muros de igual anchura se pueden servir con pendiente, si así se solicitan. Cuando hay anchos de muros con medidas distintas en una misma cubierta entonces se fabrican sin pendiente.

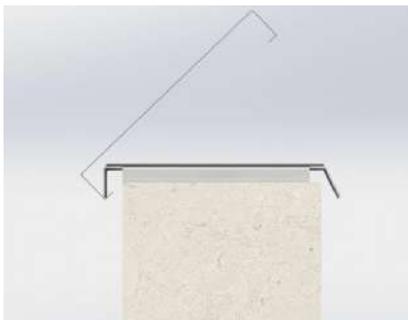

NORMATIVA

Certificado ISO 9001:2015



ISO 9001:2015

IMS- Industrias Mas Salvadó y Suc. S.L

Fábrica:

Tel. +34 973 310 162

info@industriasmass.com

Zona Centro:

Tel. +34 91 290 8107

tecnico comercial@industriasmass.com